

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u251

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente CHACO AMOCO Diametro [mm] 244.5 28539 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 8.94 52030 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

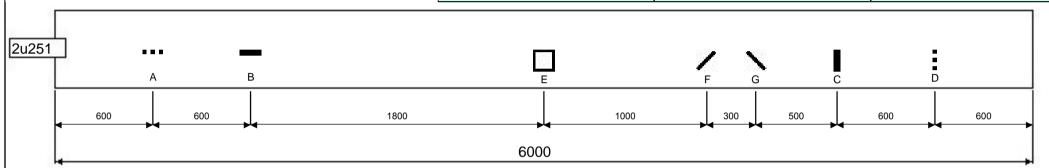

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	25,40	24,00	0,500	0,508	0,95	Sebastian Monteros	01/06/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	25,40	25,00	0,508	0,498	0,93	Sebastian Monteros	01/06/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	25,40	23,00	0,504	0,497	0,99	Sebastian Monteros	01/06/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	25,40	23,00	0,502	0,486	0,99	Sebastian Monteros	01/06/04
Е	Reduccion de Espesor Externo	38,00	12	±15	1,275	0,942	1,109	70,00	70,00	-	-	38,00	Sebastian Monteros	01/06/04
F	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	25,40	23,00	0,504	0,498	0,92	Sebastian Monteros	01/06/04
G	Oblicuo Izquierdo Externo	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	25,40	23,00	0,509	0,502	0,93	Sebastian Monteros	01/06/04

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

a 01/06/2004 12:29:08 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2u251

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	CHACO AMOCO	Ciclo Product	28539				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,94	Tratamiento Termico		Colada <sub>Heat</sub>	52030				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES