

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u274

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	75370				
Espesor [mm] Wall Thickness	7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

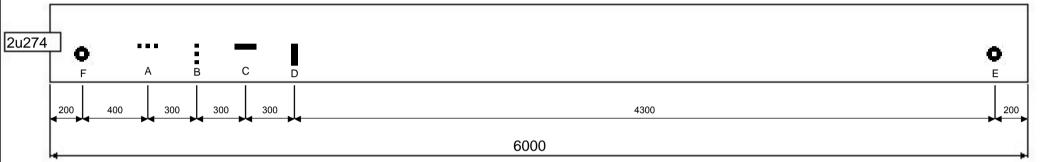

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	24,30	0,337	0,333	0,96	Sebastian Monteros	04/06/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	22,40	0,385	0,370	0,92	Sebastian Monteros	04/06/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	24,10	0,395	0,381	0,96	Sebastian Monteros	04/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	9,52	9,20	0,370	0,000	0,98	Sebastian Monteros	04/06/04
	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-		-	-	3,20	Sebastian Monteros	04/06/04
	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	04/06/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date

04/06/2004 08:29:36 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006