

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0330

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente CONS. INT. TYP TREF Diametro [mm] 108,25 37280 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 7,63 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

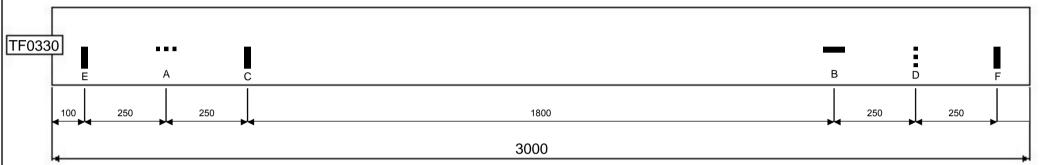

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	10	±10	0,839	0,687	0,763	25,00	24,60	0,774	0,778	0,58	Dante Antunez	03/07/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±10	0,839	0,687	0,763	25,00	24,30	0,796	0,795	0,59	Dante Antunez	03/07/09
С	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±10	0,839	0,687	0,763	25,00	23,30	0,824	0,820	0,59	Dante Antunez	03/07/09
D	Transversal Interno Transverse ID	0,60	10	±10	0,839	0,687	0,763	25,00	22,40	0,800	0,809	0,59	Dante Antunez	03/07/09
E	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±10	0,839	0,687	0,763	25,00	23,60	0,818	0,832	0,60	Dante Antunez	03/07/09
F	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±10	0,839	0,687	0,763	25,00	22,60	0,795	0,799	0,57	Dante Antunez	03/07/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0330

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	108,25	Cliente Client	CONS. INT. TYP TREF	Ciclo Product	37280				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,63	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO