

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u32

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] 235 0 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada Heat 6,3 NO 0 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

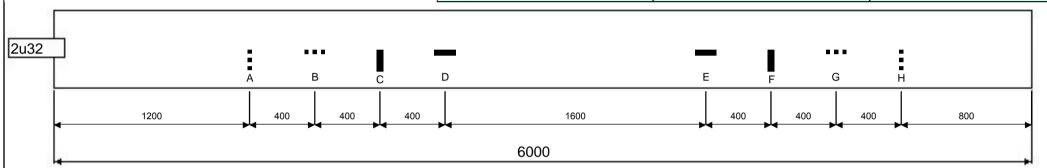

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	0,906	0,669	0,788	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,906	0,669	0,788	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	0,906	0,669	0,788	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,906	0,669	0,788	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 14/07/2004 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u32

	Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	235	Cliente Client		Ciclo Product	0				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO