

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0435

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	89,03	Cliente Client	Trefila	Ciclo Product	34978			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,57	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	46062			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

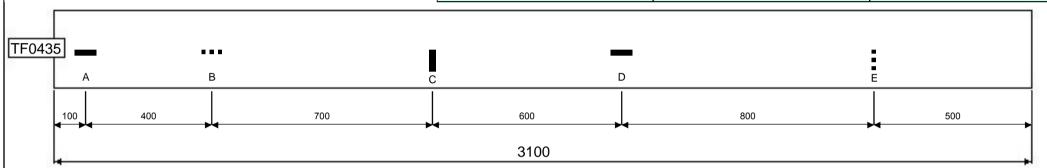

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+5-0	0,585	0,557	0,557	25,00	24,30	0,538	0,530	0,57	Agustin Torres	19/07/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	+5-0	0,585	0,557	0,557	25,00	24,00	0,532	0,530	0,57	Agustin Torres	19/07/11
С	Transversal Externo Transverse OD	0,50	10	+5-0	0,585	0,557	0,557	25,00	23,50	0,531	0,535	0,42	Agustin Torres	19/07/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+5-0	0,585	0,557	0,557	25,00	24,30	0,549	0,544	0,57	Agustin Torres	19/07/11
Е	Transversal Interno Transverse ID	0,57	10	+5-0	0,585	0,557	0,557	22,80	22,80	0,536	0,539	0,57	Agustin Torres	19/07/11

# Instrumentos de Medicion Utilizados:

#### Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

19/07/2011 Fecha Hoja TAND-001-05 Documento OT-PMANT 1/2 08:29:38 p.m. 17/04/2006 Vigencia