

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u292

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	133	Cliente Client	Ciclo Product	21366				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	32005				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	5/6748-01				

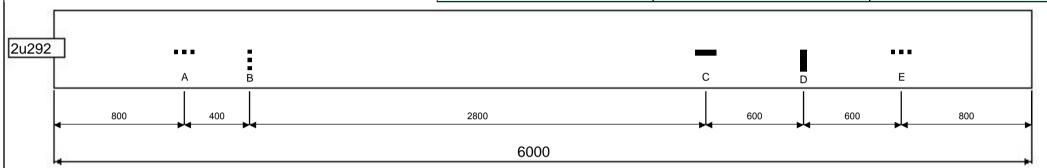

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	12	±15	2,415	1,785	2,100	50,00	50,00	1,859	1,865	0,99	Sebastian Monteros	08/06/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	16	±15	3,220	2,380	2,800	50,00	50,00	2,766	2,766	0,99	Sebastian Monteros	08/06/04
1 (Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	50,00	0,960	0,925	0,95	Sebastian Monteros	08/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	50,00	0,935	0,924	0,99	Sebastian Monteros	08/06/04
. ⊢	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	16	±15	3,220	2,380	2,800	50,00	50,00	2,410	2,398	0,99	Sebastian Monteros	08/06/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 08/06/2004 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 09:46:59 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006