

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2093

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	STOCK P FITTING	Ciclo Product	84965			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,89	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	42831			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5629504			

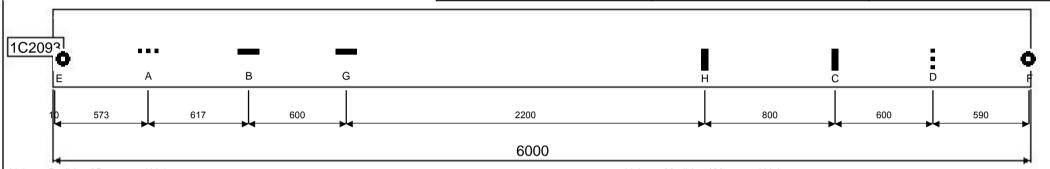

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,95	10	±15	0,677	0,501	0,589	48,00	48,00	0,640	0,651	0,95	Pablo Mazzeo	08/11/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,331	0,339	0,92	Pablo Mazzeo	08/11/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	28,00	0,328	0,336	0,92	Pablo Mazzeo	08/11/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,677	0,501	0,589	50,80	24,00	0,649	0,668	0,95	Pablo Mazzeo	08/11/10
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	ı	-	-	-		ī	-	-	1,60	Default Default	19/08/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	19/08/11
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,677	0,501	0,589	50,80	48,00	0,635	0,634	0,86	Default Default	04/10/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,677	0,501	0,589	50,80	48,00	0,637	0,638	0,86	Default Default	04/10/13

### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 04/10/2013 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1C2093

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	STOCK P FITTING	Ciclo Product	84965		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,89	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	42831		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5629504		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES