

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210793



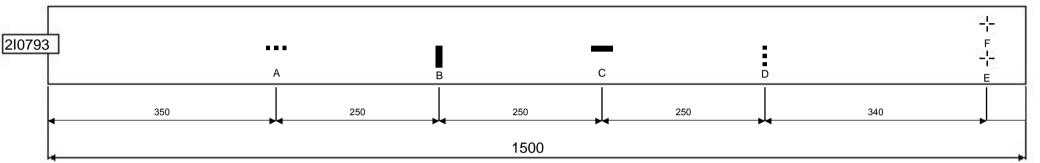

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
А	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,359	0,265	0,312	50,80	48,80	0,346	0,315	0,82	-	Dante Antunez	09/10/09
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,359	0,265	0,312	50,80	42,40	0,353	0,350	0,84	-	Dante Antunez	09/10/09
1 ( -	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,359	0,265	0,312	50,80	49,20	0,354	0,351	0,85	-	Dante Antunez	09/10/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,359	0,265	0,312	50,80	40,00	0,329	0,356	0,86	-	Dante Antunez	09/10/09
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22	Dante Antunez	09/10/09
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,02	Dante Antunez	09/10/09

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210793

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	108	Cliente Client	MOZART	Ciclo Product	23458				
Espesor [mm] Wall Thickness	4	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	64259				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0535.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES