

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2V0196

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	270,5	Cliente Client	DRAGON OIL TURK	Ciclo Product	2453				
Espesor [mm] Wall Thickness	27,22	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	85237				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9064.03				

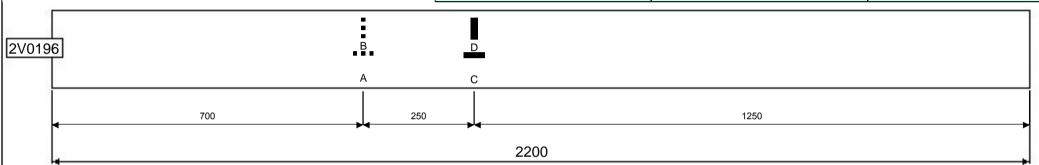

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	49,20	1,502	1,550	0,90	Agustin Torres	22/06/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	47,80	1,559	1,563	0,91	Agustin Torres	22/06/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	50,00	1,530	1,542	0,90	Agustin Torres	22/06/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	44,90	1,551	1,544	0,90	Agustin Torres	22/06/18

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES