

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



FA0151

Datos del Producto Product Information ESC 1:10 CAL/VER/CO B 4 1/2 RED NU Cliente Client Diametro [mm] 114,3 88366 Diameter Tratamiento Termico Colada Espesor [mm] Wall Thickness NO 7,34 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

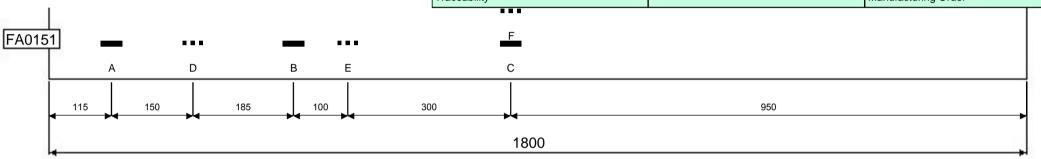

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	8	±15	0,633	0,468	0,551	10,00	10,00	0,520	0,515	0,30	Sebastian Monteros	29/01/21
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	8	±15	0,633	0,468	0,551	10,00	10,00	0,550	0,540	0,30	Sebastian Monteros	29/01/21
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	8	±15	0,633	0,468	0,551	10,00	10,00	0,545	0,550	0,30	Sebastian Monteros	29/01/21
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	8	±15	0,633	0,468	0,551	10,00	10,00	0,534	0,570	0,30	Agustin Torres	29/01/21
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	8	±15	0,633	0,468	0,551	10,00	10,00	0,586	0,574	0,30	Agustin Torres	29/01/21
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	8	±15	0,633	0,468	0,551	10,00	10,00	0,596	0,610	0,30	Agustin Torres	29/01/21

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Fecha Date

29/01/2021 02:19:46 p.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

FA0151

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ESC 1:10 CAL/VER/CO B 4 1/2 RED NU	Ciclo Product	88366				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES