

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210959



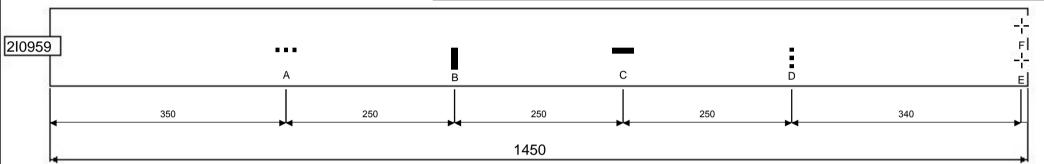

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,811	0,599	0,705	50,80	48,60	0,665	0,706	0,84	-	Daniel Carcacha	27/08/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,811	0,599	0,705	50,80	38,00	0,800	0,803	0,87	-	Daniel Carcacha	27/08/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,811	0,599	0,705	50,80	48,00	0,803	0,798	0,87	-	Daniel Carcacha	27/08/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,811	0,599	0,705	50,80	20,00	0,809	0,807	0,87	-	Daniel Carcacha	27/08/12
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,17	Daniel Carcacha	27/08/12
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,49	Daniel Carcacha	27/08/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	85,7	Cliente Client	Eni Spa	Ciclo Product	27401			
Espesor [mm] Wall Thickness	14,1	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	21905			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0716.01			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES