


Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0301**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,79	Cliente Client	SCHLUMBE RGER	Ciclo Product	38165
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

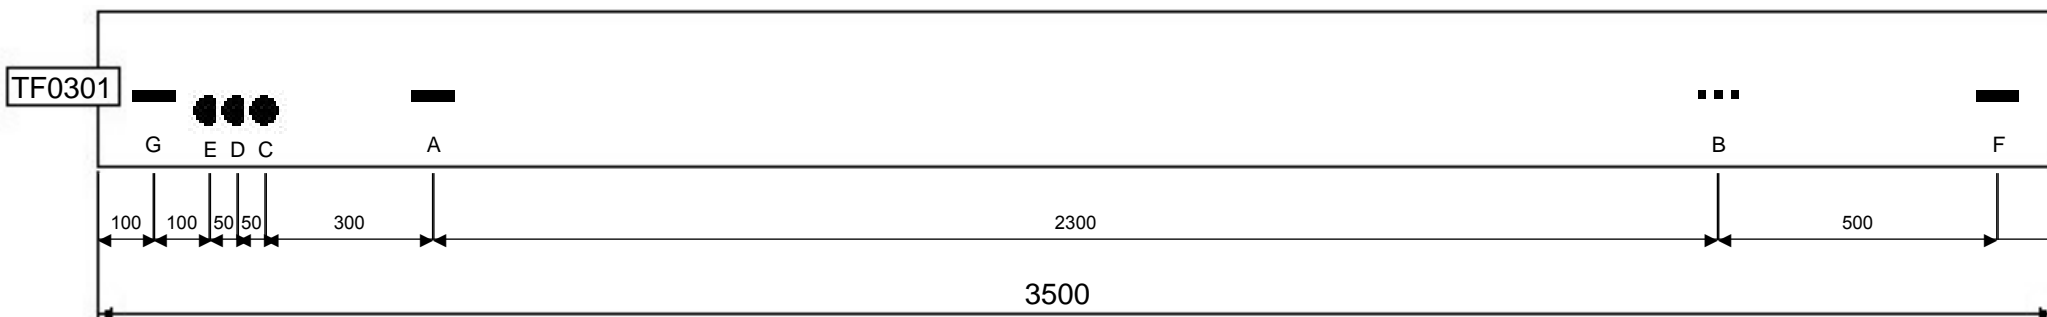

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	±15	0,521	0,385	0,453	25,00	24,30	0,440	0,418	0,47	Dante Antunez	05/12/08
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,55	8	±15	0,521	0,385	0,453	25,00	24,20	0,448	0,448	0,47	Dante Antunez	05/12/08
C	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	25	±10	1,557	1,274	1,415	-	-	1,500	-	6,00	Sebastian Monteros	05/12/08
D	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±10	3,113	2,547	2,830	-	-	3,000	-	6,00	Sebastian Monteros	05/12/08
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	75	+7,08-4,7	4,546	4,045	4,245	-	-	4,400	-	6,20	Sebastian Monteros	05/12/08
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	±15	0,521	0,385	0,453	25,00	24,40	0,444	0,450	0,47	Dante Antunez	05/12/08
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	±15	0,521	0,385	0,453	25,00	24,30	0,439	0,440	0,45	Dante Antunez	05/12/08

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0301****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,79	Cliente Client	SCHLUMBERGER	Ciclo Product	38165
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Calibre Pie de Rey   Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES