

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C3199



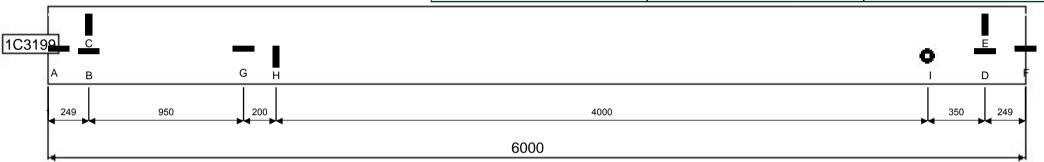

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	50,00	0,279	0,304	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	50,00	0,305	0,280	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	47,00	0,304	0,340	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	50,00	0,340	0,334	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	47,00	0,280	0,305	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	50,00	0,330	0,331	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	50,00	0,304	0,300	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	47,00	0,322	0,331	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 03/12/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 10:20:44 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3199

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	DISTRIBUID ORES	Ciclo Product	50504					
Espesor [mm] Wall Thickness	3,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	63814					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8309104					

Posicio Positio		Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth		Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Maxima [mm]	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ı	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	Max Length	-	-	-	1,60	Default Default	03/12/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO