

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3152

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	14261		
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	62386		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5174001		

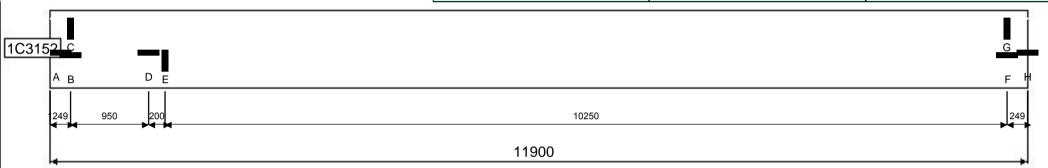

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	Talloto House, Talloto													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,540	0,558	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,635	0,584	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	40,00	0,635	0,609	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,540	0,609	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	40,00	0,609	0,635	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,584	0,635	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	40,00	0,635	0,660	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
1 H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,635	0,660	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 03/08/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Vigencia | 17/04/2006 | TAND-001-05 | TAND-



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3152

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	14261			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	62386			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5174001			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO