

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0393



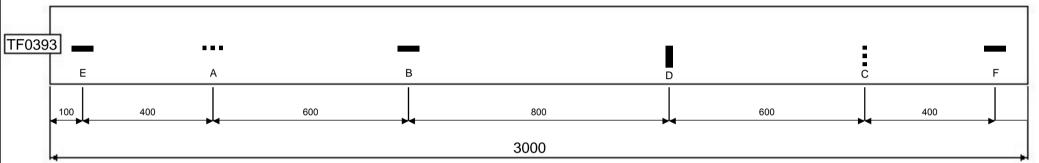

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	+5-0	0,360	0,343	0,343	25,00	24,00	0,340	0,338	0,60	Daniel Carcacha	05/06/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	+5-0	0,360	0,343	0,343	25,00	24,00	0,335	0,339	0,60	Daniel Carcacha	05/06/10
С	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	+5-0	0,360	0,343	0,343	25,00	24,00	0,341	0,342	0,60	Daniel Carcacha	05/06/10
D	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	+5-0	0,360	0,343	0,343	25,00	24,00	0,340	0,341	0,60	Daniel Carcacha	05/06/10
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,394	0,291	0,343	25,00	24,00	0,360	0,365	0,60	Daniel Carcacha	05/06/10
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	3	±15	0,244	0,180	0,212	50,80	24,00	0,378	0,381	0,60	Daniel Carcacha	05/06/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 05/06/2010 08:05:08 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0393

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	72,3	Cliente Client	GKN	Ciclo Product	33419					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,85	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	38916					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9961-01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO