


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C3230**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	44,5	Cliente Client	TUBYVAL SRL	Ciclo Product	51050
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	64119
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5301401

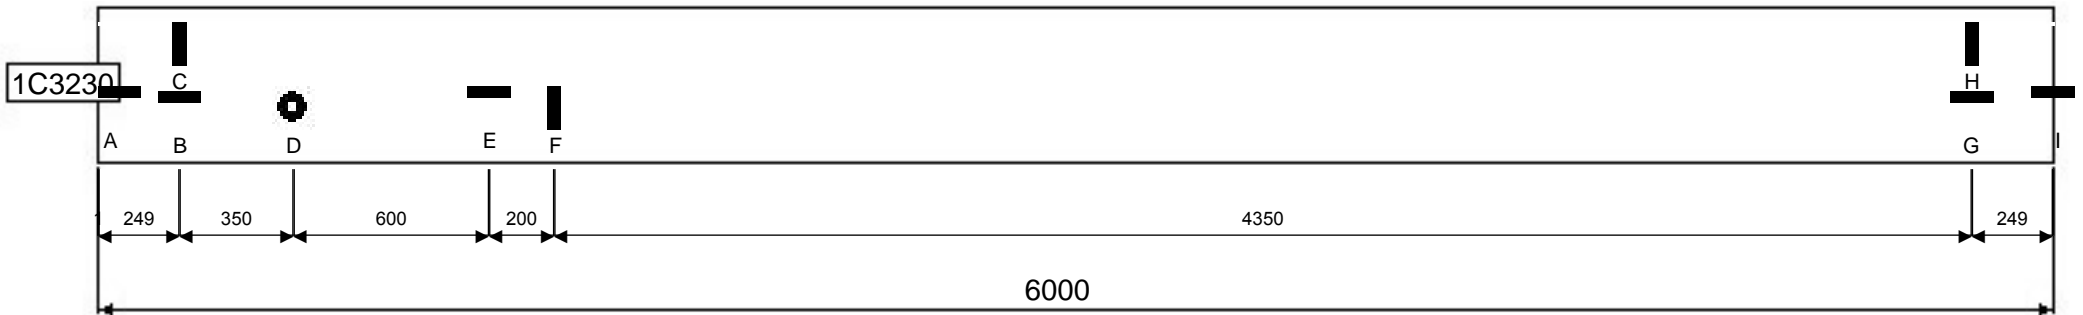

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,431	0,434	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,435	0,485	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	27,00	0,410	0,434	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	03/12/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,385	0,410	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	27,00	0,510	0,512	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,431	0,410	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	27,00	0,385	0,510	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C3230****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	44,5	Cliente Client	TUBYVAL SRL	Ciclo Product	51050
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	64119
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5301401

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,385	0,388	1,00	Sebastian Monteros	03/12/20

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Comparador a cuchilla   Codigo:****Calibre Pie de Rey   Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO