


Tubo patrón número
Reference standard #

2u225

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Ciclo Product	73601
Espesor [mm] Wall Thickness	18,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

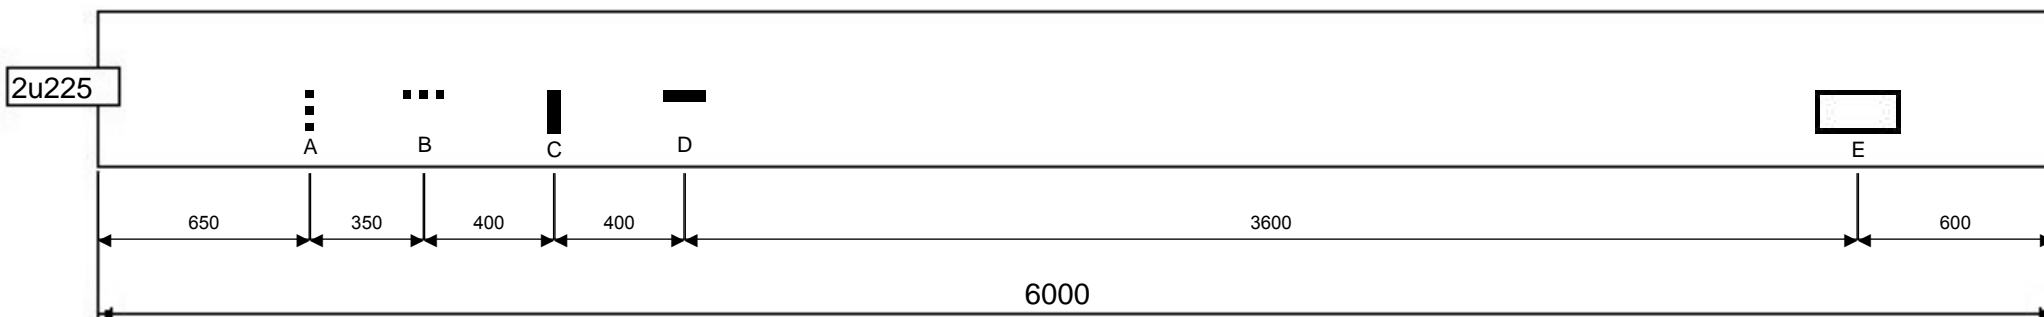

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	50,00	48,00	0,821	0,964	0,98	Sebastian Monteros	20/05/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	50,00	49,00	0,976	0,840	0,95	Sebastian Monteros	20/05/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	50,00	47,00	0,925	1,025	0,98	Sebastian Monteros	20/05/04
D	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	50,00	48,00	0,984	0,926	0,98	Sebastian Monteros	20/05/04
E	Chavetero Grove	16,00	50	±15	10,523	7,778	9,150	30,00	29,00	9,250	9,250	15,00	Sebastian Monteros	20/05/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO