

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0634



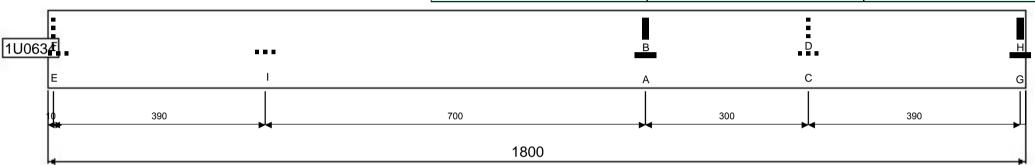

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	24,30	24,30	0,401	0,436	0,25	Dante Antunez	26/04/13
В	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,428	0,438	0,50	Dante Antunez	26/04/13
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,30	0,448	0,455	0,25	Dante Antunez	26/04/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	21,00	0,444	0,453	0,50	Dante Antunez	26/04/13
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,00	0,419	0,436	0,25	Daniel Carcacha	27/04/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	22,00	0,414	0,422	0,50	Daniel Carcacha	27/04/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,00	0,433	0,421	0,25	Pablo Mazzeo	27/04/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	23,50	0,428	0,437	0,42	Pablo Mazzeo	27/04/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 13/05/2017 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 10:43:05 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0634

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	14064					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	26386					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5466301					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth			Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,455	0,457	0,25	Default Default	13/05/17

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES