

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2952

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	38,1	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	22473			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	24615			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5679601			

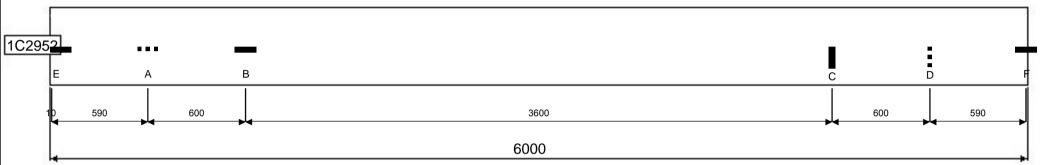

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

D	The state Nation	A seek as / Disease	Des Consultate at	T-1	Day Consultational	Day Consultational	Des Constitute d	Lancaritional	Lancarity of	Due Generalisate	Day Consultation	A / D'	Decreased	F I
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	d A [mm] Depth A	d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	15	±15	0,460	0,340	0,400	25,00	25,00	0,456	0,459	0,84	Agustin Torres	16/05/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,318	0,326	0,80	Agustin Torres	17/05/19
С	Transversal Externo Transverse OD	0,82	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	24,50	0,341	0,345	0,82	Agustin Torres	17/05/19
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	15	±15	0,460	0,340	0,400	25,00	18,00	0,370	0,374	0,84	Agustin Torres	16/05/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,313	0,335	0,82	Agustin Torres	17/05/19
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,326	0,333	0,82	Agustin Torres	17/05/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2952

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client		Ciclo Product	22473		
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	24615		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5679601		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES