

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0413



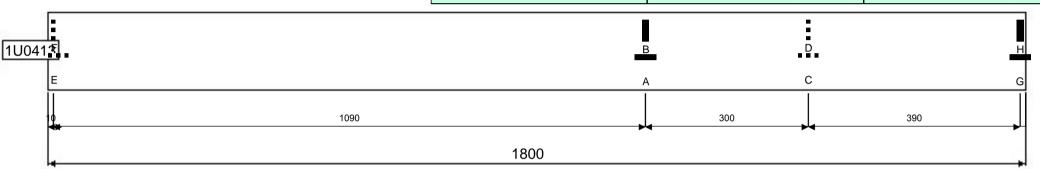

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,85	5	±15	0,489	0,362	0,426	24,00	24,00	0,470	0,460	0,85	Daniel Carcacha	11/02/10
В	Transversal Externo Transverse OD	0,81	5	±15	0,489	0,362	0,426	33,00	33,00	0,433	0,411	0,81	Daniel Carcacha	11/02/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,98	5	±15	0,489	0,362	0,426	23,00	23,00	0,442	0,480	0,98	Daniel Carcacha	11/02/10
D	Transversal Interno Transverse ID	0,98	5	±15	0,489	0,362	0,426	25,00	25,00	0,370	0,428	0,98	Daniel Carcacha	11/02/10
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,85	5	±15	0,489	0,362	0,426	24,50	24,50	0,480	0,475	0,85	Pablo Mazzeo	10/05/14
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,489	0,362	0,426	25,40	21,00	0,476	0,483	0,85	Pablo Mazzeo	10/05/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,489	0,362	0,426	25,40	24,50	0,480	0,483	0,85	Pablo Mazzeo	10/05/14
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,489	0,362	0,426	25,40	24,00	0,481	0,483	0,85	Pablo Mazzeo	10/05/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0413

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	80,5	Cliente Client	MET.TASSA ROLI	Ciclo Product	20772				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	37268				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2714.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES