

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210768

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	HAYAN PETROLEUM	Ciclo Product	70774				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	35014				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4124.03				

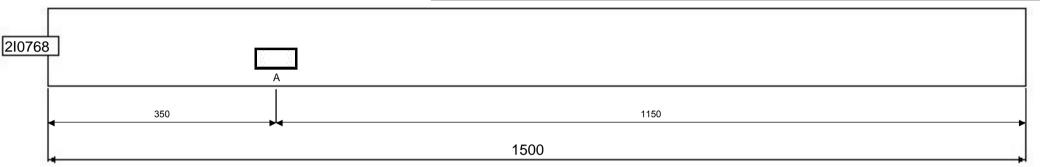

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length		Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Chavetero Grove	6,00	50	±15	5,463	4,038	4,750	15,00	15,00	5,300	5,300	5,60	Sebastian Monteros	27/02/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES