

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i520

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	75549				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,74	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

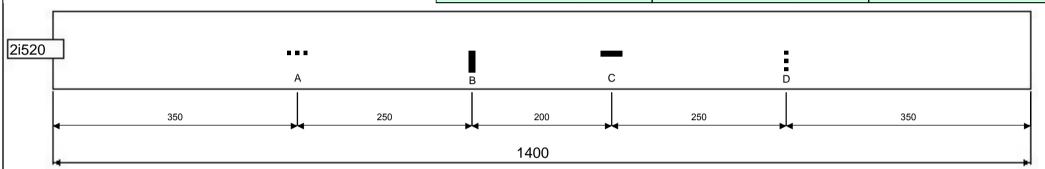

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position		Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,503	0,371	0,437	50,00	48,00	0,462	0,460	0,99	Sebastian Monteros	26/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,503	0,371	0,437	50,00	42,00	0,468	0,470	0,95	Sebastian Monteros	26/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,503	0,371	0,437	50,00	49,00	0,480	0,440	0,94	Sebastian Monteros	26/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,503	0,371	0,437	50,00	37,00	0,460	0,498	0,94	Sebastian Monteros	26/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Codigo: 90012410 Proyector de Perfiles Nikon V-16E

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

26/08/2004 01:38:31 p.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006