


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2043

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	THAI BENKAN	Ciclo Product	84537
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	40739
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5375701

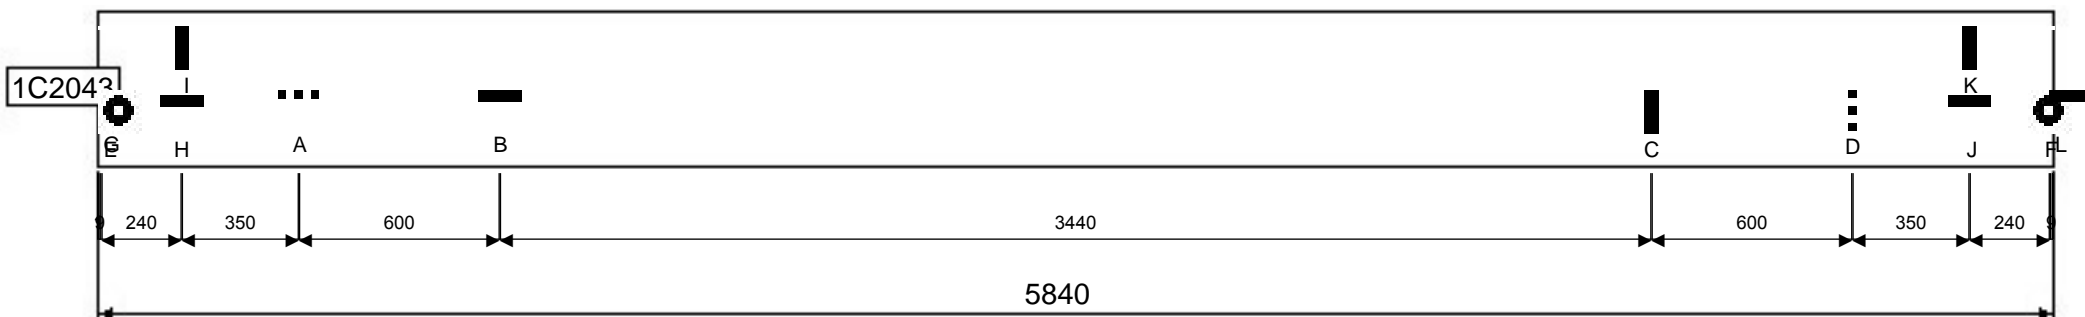

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,87	10	±15	0,736	0,544	0,640	48,00	48,00	0,721	0,719	0,87	Daniel Carcacha	29/07/10
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	48,00	0,365	0,362	0,94	Daniel Carcacha	29/07/10
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	37,00	0,355	0,348	0,97	Daniel Carcacha	29/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	21,00	0,730	0,732	0,86	Daniel Carcacha	29/07/10
E	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	26/07/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	26/07/11
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,90	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	50,00	0,350	0,360	0,90	Sebastian Monteros	16/09/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,90	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	50,00	0,330	0,340	0,90	Sebastian Monteros	16/09/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2043

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	THAI BENKAN	Ciclo Product	84537
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	40739
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5375701

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Externo Transverse OD	0,90	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	40,00	0,360	0,350	0,90	Sebastian Monteros	16/09/20
J	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,90	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	50,00	0,355	0,350	0,90	Sebastian Monteros	16/09/20
K	Transversal Externo Transverse OD	0,90	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	40,00	0,330	0,350	0,90	Sebastian Monteros	16/09/20
L	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,90	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	50,00	0,330	0,355	0,90	Sebastian Monteros	16/09/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	16/09/2020 02:17:07 p.m.	Hoja Page	2/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------