

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0229



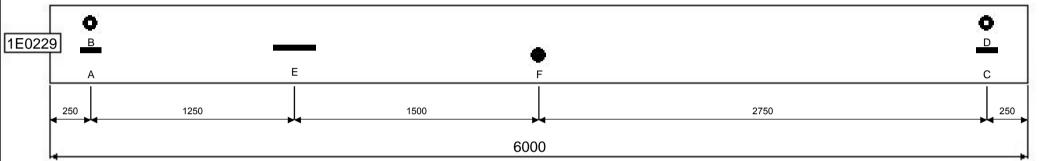

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,180	0,872	1,026	50,00	47,50	1,102	1,116	0,84	Dante Antunez	28/11/13
В	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	ı	-	ı	ı	-	ı	-	ı	2,20	Dante Antunez	28/11/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,180	0,872	1,026	50,00	47,80	1,121	1,130	0,82	Dante Antunez	28/11/13
D	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Dante Antunez	28/11/13
Е	Long. de ecualización	-	13	±15	1,180	0,872	1,026	150,00	150,00	1,148	1,167	-	Pablo Mazzeo	04/01/14
F	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	0,944	0,698	0,821	-	-	0,940	0,924	0,86	Pablo Mazzeo	04/01/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0229

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	MET.DANTO NIO	Ciclo Product	27500					
Espesor [mm] Wall Thickness	8,21	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	32168					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5034001					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES