

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V088



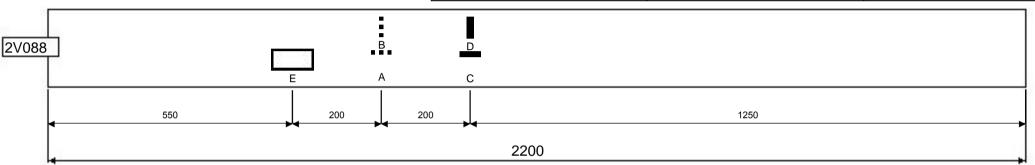

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,80	49,00	0,380	0,367	0,92	Daniel Carcacha	21/12/11
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±0	0,390	0,390	0,390	50,80	47,00	0,390	0,390	0,93	Daniel Carcacha	21/12/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,80	48,00	0,448	0,447	0,96	Daniel Carcacha	21/12/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,80	44,00	0,420	0,422	0,92	Daniel Carcacha	21/12/11
Е	Chavetero Grove	6,00	50	±15	4,485	3,315	3,900	15,00	15,00	4,300	4,300	5,70	Sebastian Monteros	21/12/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2V088

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Ypergas	Ciclo Product	50940					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	85649					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES