

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2i192** 



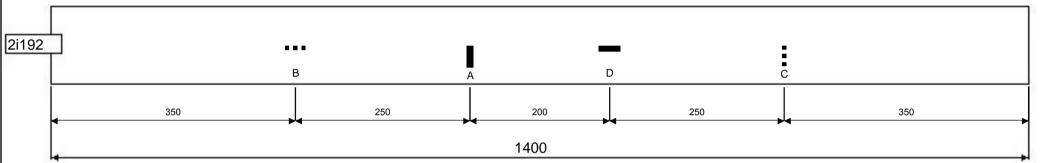

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Longitudinal Interno Longitudinal ID	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	Sebastian Monteros	27/07/04
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,320	0,236	0,278	50,00	50,00	0,320	0,320	0,72	Sebastian Monteros	27/07/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,320	0,236	0,278	50,00	48,80	0,320	0,320	0,76	Sebastian Monteros	27/07/04
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,320	0,236	0,278	50,00	48,20	0,330	0,330	0,75	Sebastian Monteros	27/07/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,320	0,236	0,278	50,00	48,50	0,310	0,310	0,72	Sebastian Monteros	27/07/04

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

*2i192* 

	Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	50058					
Espesor [mm] Wall Thickness	5,56	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0					
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO