

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0838



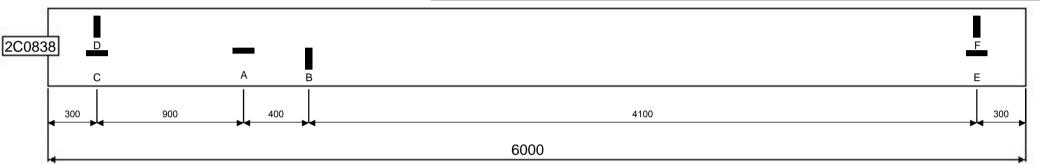

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,903	0,667	0,785	50,80	50,60	0,870	0,862	0,84	Carlos Aguilar	14/06/19
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,903	0,667	0,785	50,80	42,70	0,865	0,846	0,86	Carlos Aguilar	14/06/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,903	0,667	0,785	50,80	50,00	0,840	0,850	0,99	Sebastian Monteros	26/01/21
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,903	0,667	0,785	50,80	45,00	0,865	0,840	0,99	Sebastian Monteros	26/01/21
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,903	0,667	0,785	50,80	50,00	0,855	0,860	0,99	Sebastian Monteros	26/01/21
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,903	0,667	0,785	50,70	45,00	0,810	0,860	0,99	Sebastian Monteros	26/01/21

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0838

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	S.C. SILCOTUB	Ciclo Product	2543					
Espesor [mm] Wall Thickness	15,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	22381					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9073.18					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES