

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c799



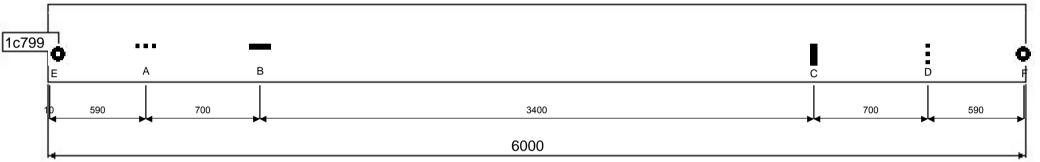

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	43,00	0,384	0,415	0,99	Sebastian Monteros	09/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	48,00	0,357	0,360	0,95	Sebastian Monteros	09/12/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	45,00	0,320	0,338	0,95	Sebastian Monteros	09/12/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	47,00	0,350	0,340	0,95	Sebastian Monteros	09/12/04
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60		-	-	-	-			-	-	1,60	Default Default	21/07/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	21/07/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c799

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	70	Cliente Client	DTP	Ciclo Product	22913				
Espesor [mm] Wall Thickness	4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	34237				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES