


## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client		Ciclo Product	75622			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	32274			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

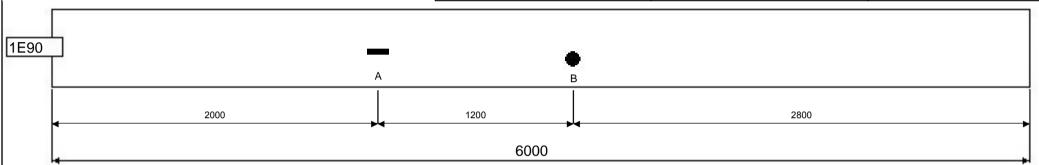

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	osicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	150,00	150,00	0,645	0,645	1,00	Sebastian Monteros	15/12/06
	В	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	-	-	0,718	0,718	1,00	Sebastian Monteros	15/12/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2