


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0031

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	76367
Espesor [mm] Wall Thickness	4,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

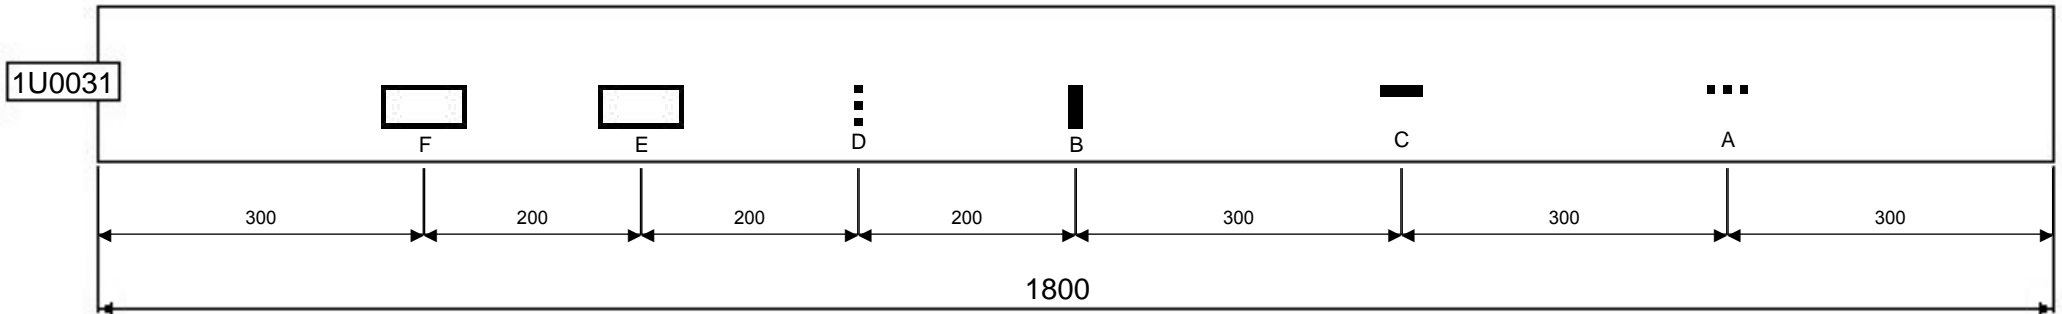

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	30,00	30,00	0,336	0,342	0,96	Sebastian Monteros	21/12/06
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	30,00	30,00	0,331	0,322	0,95	Sebastian Monteros	21/12/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	30,00	30,00	0,341	0,339	0,96	Sebastian Monteros	21/12/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	30,00	30,00	0,330	0,315	0,97	Sebastian Monteros	21/12/06
E	Chavetero Grove	15,00	50	±15	2,760	2,040	2,400	60,00	14,30	2,500	2,500	5,40	Sebastian Monteros	21/12/06
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	2,760	2,040	2,400	80,00	79,00	2,400	2,400	5,50	Sebastian Monteros	21/12/06

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0031****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	76367
Espesor [mm] Wall Thickness	4,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**