


Tubo patrón número
Reference standard #

2C0365

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BARIVEN	Ciclo Product	64515
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	27438
Trazabilidad Traceability	29			Expediente Manufacturing Order	5/5719-01

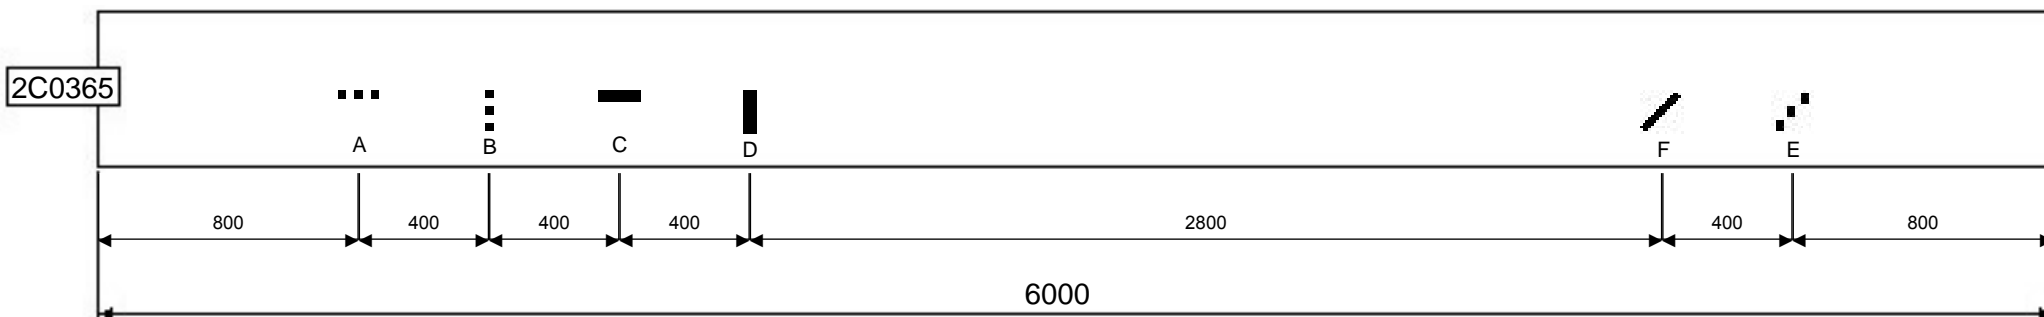

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	46,10	0,415	0,399	0,85	Daniel Carcacha	01/02/08
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	35,00	0,402	0,365	0,88	Daniel Carcacha	01/02/08
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	48,20	0,414	0,364	0,85	Daniel Carcacha	01/02/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	44,80	0,378	0,399	0,94	Daniel Carcacha	01/02/08
E	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	50,00	48,40	0,835	0,819	0,99	Daniel Carcacha	01/02/08
F	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	48,40	0,415	0,416	0,87	Daniel Carcacha	01/02/08

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0365**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BARIVEN	Ciclo Product	64515
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	27438
Trazabilidad Traceability	29			Expediente Manufacturing Order	5/5719-01

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES