

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2276



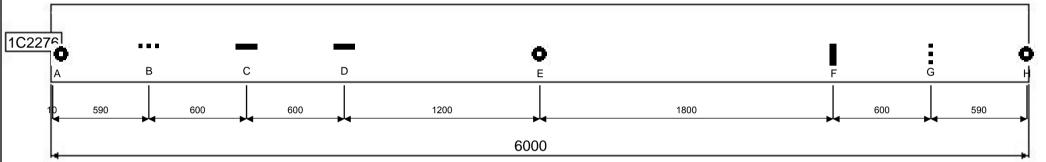

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Daniel Carcacha	02/11/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	47,00	0,365	0,345	0,86	Daniel Carcacha	02/11/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	47,00	0,362	0,369	0,89	Daniel Carcacha	02/11/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	47,00	0,726	0,723	0,93	Daniel Carcacha	02/11/11
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	ı	-	1	-	-	1	-	-	1,60	Daniel Carcacha	02/11/11
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	25,00	0,368	0,370	0,86	Daniel Carcacha	02/11/11
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	24,00	0,368	0,356	0,87	Daniel Carcacha	02/11/11
Н	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1,60	Daniel Carcacha	02/11/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 02/11/2011 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 11:56:57 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66744				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	49475				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5186802				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES