

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3049

Datos del Producto Product Information TUBOS Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 42,2 50285 Diameter Espesor [mm] Wall Thickness Colada <sub>Heat</sub> Tratamiento Termico NO 3,56 61111 Heat Treatment Expediente Manufacturing Order Trazabilidad 0 5145804 Traceability

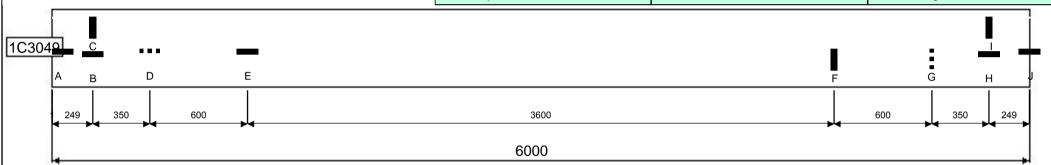

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,356	0,263	0,310	50,00	50,00	0,334	0,329	0,83	Agustin Torres	04/09/20
1 8	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,356	0,263	0,310	50,00	50,00	0,311	0,313	0,83	Agustin Torres	04/09/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,356	0,263	0,310	50,00	25,00	0,310	0,335	0,83	Agustin Torres	04/09/20
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,409	0,303	0,356	50,00	50,00	0,323	0,315	0,83	Agustin Torres	04/09/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,356	0,263	0,310	50,00	50,00	0,320	0,308	0,83	Agustin Torres	04/09/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,356	0,263	0,310	50,00	25,00	0,343	0,350	0,83	Agustin Torres	04/09/20
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,409	0,303	0,356	50,00	20,00	0,335	0,324	0,83	Agustin Torres	04/09/20
1 H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,356	0,263	0,310	50,00	50,00	0,320	0,321	0,82	Agustin Torres	04/09/20

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 04/09/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 10:33:38 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3049

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	TUBOS MONTERRE Y	Ciclo Product	50285					
Espesor [mm] Wall Thickness	3,56	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	61111					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5145804					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,356	0,263	0,310	50,00	25,00	0,320	0,343	0,83	Agustin Torres	04/09/20
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,356	0,263	0,310	50,00	50,00	0,338	0,336	0,81	Agustin Torres	04/09/20

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO