


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1283**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	95	Cliente Client	Ciclo Product	22656	
Espesor [mm] Wall Thickness	7,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	44215
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

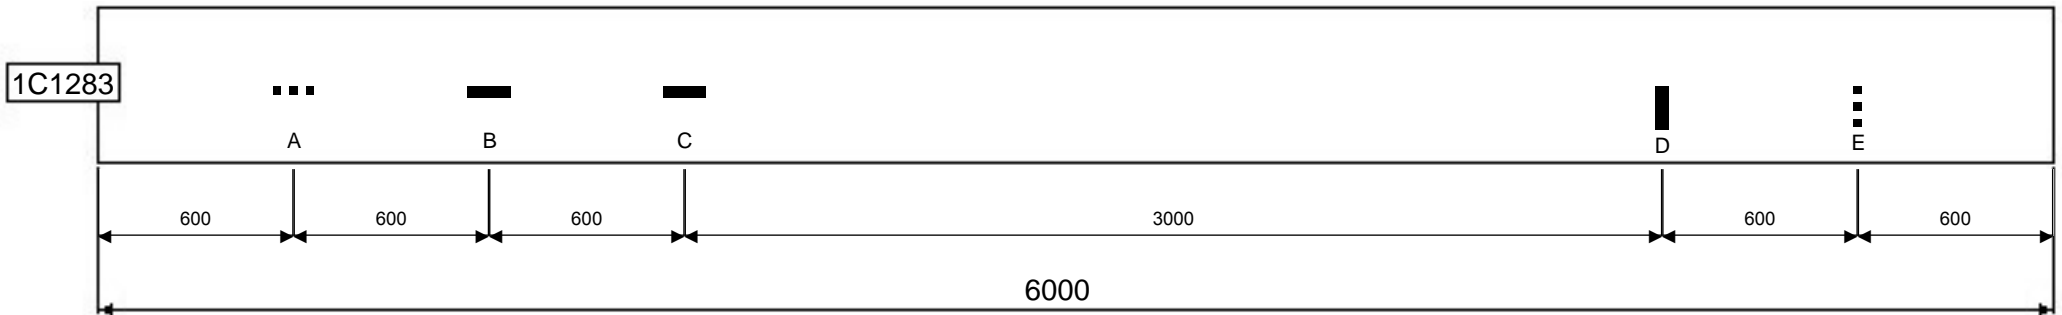

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,708	0,524	0,616	50,00	49,00	0,701	0,682	0,92	Sebastian Monteros	31/10/06
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,00	48,00	0,438	0,419	0,95	Sebastian Monteros	31/10/06
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	0,886	0,655	0,770	50,00	48,00	0,863	0,860	0,93	Sebastian Monteros	31/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,00	45,00	0,433	0,436	0,92	Sebastian Monteros	31/10/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,00	38,00	0,398	0,436	0,94	Sebastian Monteros	31/10/06

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

31/10/2006  
10:41:49 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006