

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C113

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	90	Cliente Client		Ciclo Product	0			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

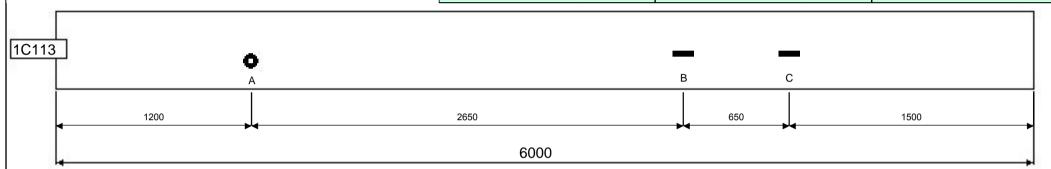

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	Sebastian Monteros	23/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,805	0,595	0,700	38,00	38,00	0,710	0,780	0,99	Sebastian Monteros	23/10/06
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,644	0,476	0,560	38,00	38,00	0,550	0,555	0,99	Sebastian Monteros	23/10/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO