

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0395



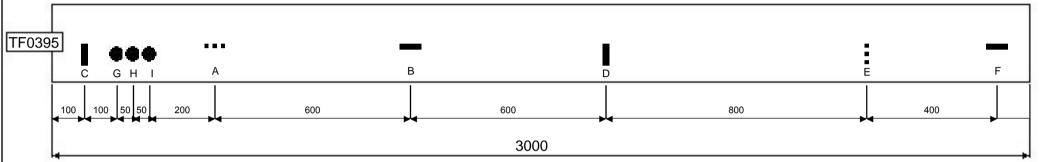

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	8	+5-0	0,533	0,508	0,508	25,40	25,00	0,504	0,507	0,58	Daniel Carcacha	01/07/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	8	+5-0	0,533	0,508	0,508	25,40	25,00	0,508	0,506	0,58	Daniel Carcacha	30/06/10
С	Transversal Externo Transverse OD	0,60	8	±15	0,584	0,432	0,508	25,40	24,00	0,547	0,551	0,58	Daniel Carcacha	30/06/10
D	Transversal Externo Transverse OD	0,60	8	+5-0	0,533	0,508	0,508	25,40	24,00	0,508	0,506	0,58	Daniel Carcacha	30/06/10
Е	Transversal Interno Transverse ID	0,60	8	+5-0	0,533	0,508	0,508	25,40	25,40	0,508	0,508	0,60	Daniel Carcacha	01/07/10
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	8	±15	0,584	0,432	0,508	25,40	25,00	0,552	0,547	0,58	Daniel Carcacha	30/06/10
G	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	25	+5-0	1,667	1,588	1,588	-	-	1,520	-	6,00	Dante Antunez	01/07/10
Н	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	+5-0	3,334	3,175	3,175	-	-	3,160	-	5,90	Dante Antunez	01/07/10

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 01/07/2010 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 07:07:02 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0395

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	57,15	Cliente Client	Schlumberger	Ciclo Product	33445					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	38056					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Posicio		Ancho / Diam Max [mm]	Profundidad Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm]	Profundidad Minima [mm]		Longitud Maxima	Longitud [mm]	Profundida d A [mm]	Profundida d B [mm]	Ancho / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
1 OSITIO	Noteri Type	Max Width / Diam		Tolerance	Max Depth	Min Depth	Nom Depth	[mm] Max Length	Length	Depth A	Depth B	Width / Diam	rcesponsible	Date
I	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	75	+5-0	5,001	4,763	4,763	-	-	4,700	-	6,00	Dante Antunez	01/07/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO