


Tubo patrón número
Reference standard #

2V0185

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	269,9	Cliente Client	Mobil	Ciclo Product	10026
Espesor [mm] Wall Thickness	24,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	45730
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

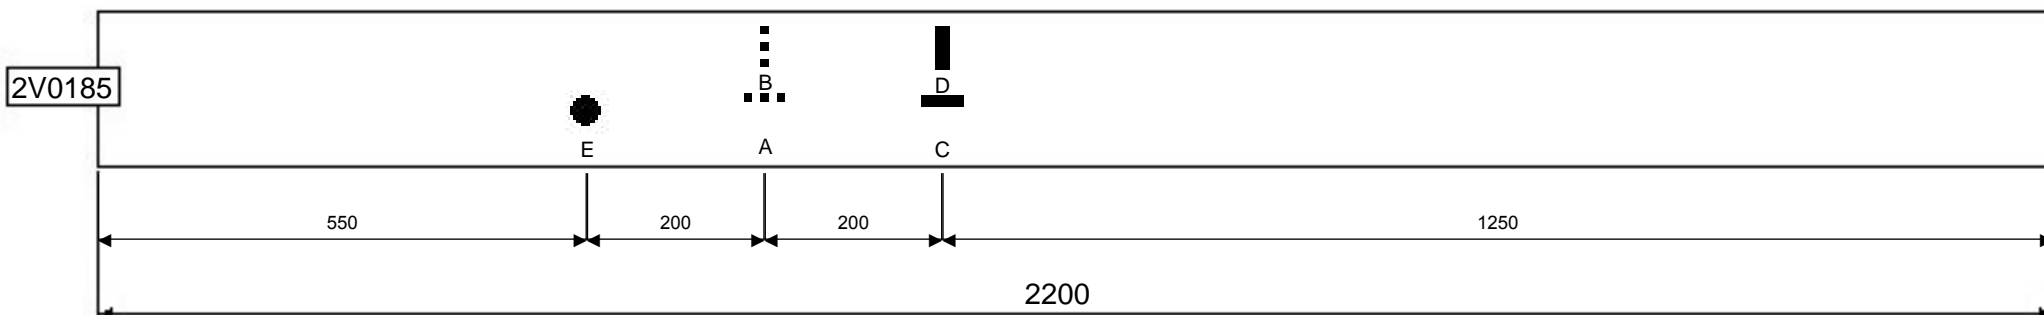

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	±15	1,409	1,041	1,225	25,40	25,30	1,361	1,396	0,48	Carlos Aguilar	01/03/18
B	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	1,409	1,041	1,225	25,40	25,10	1,405	1,409	0,48	Default Default	01/03/18
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	1,409	1,041	1,225	25,40	25,40	1,332	1,340	0,47	Carlos Aguilar	01/03/18
D	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	1,409	1,041	1,225	25,40	25,10	1,381	1,374	0,47	Carlos Aguilar	01/03/18
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	12	±15	3,451	2,551	3,001	-	-	3,443	-	5,70	Carlos Aguilar	01/03/18

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2V0185****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	269,9	Cliente Client	Mobil	Ciclo Product	10026
Espesor [mm] Wall Thickness	24,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	45730
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**