

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1037

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	73	Cliente Client		Ciclo Product	0		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

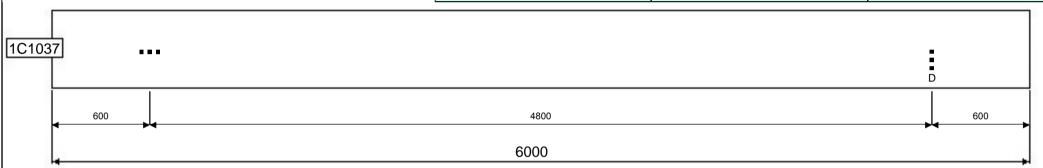

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam			Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	38,10	35,00	0,341	0,315	0,92	Federico Zottig	03/04/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	38,10	35,00	0,339	0,320	0,94	Sebastian Monteros	10/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES