


Tubo patrón número
Reference standard #

2E31

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 127 | Cliente Client | ARGOS | Ciclo Product | 0 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 9,19 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

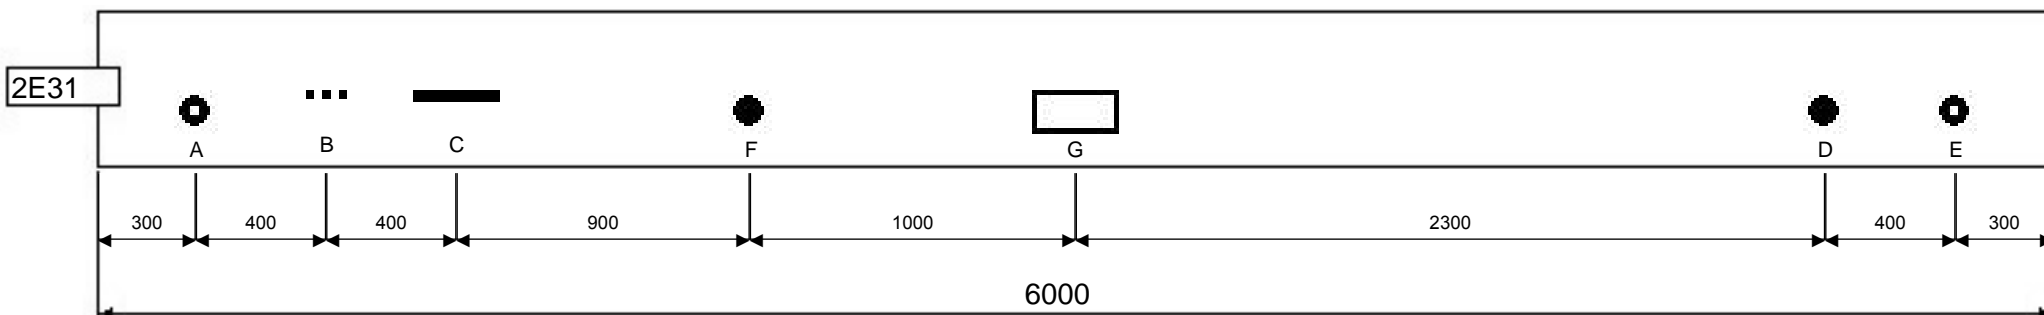

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Agujero Pasante Drilled hole | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 | Sebastian Monteros | 12/12/06 |
| B | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 13 | ±15 | 1,321 | 0,976 | 1,149 | 50,00 | 45,00 | 1,270 | 1,260 | 0,88 | Sebastian Monteros | 12/12/06 |
| C | Long. de ecualización | - | 10 | ±15 | 1,057 | 0,781 | 0,919 | 150,00 | 150,00 | 0,966 | 0,945 | - | Default Default | 27/07/15 |
| D | Circular de ecualización Externo | 1,00 | 10 | ±15 | 1,057 | 0,781 | 0,919 | - | - | 0,959 | 0,909 | 0,71 | Sebastian Monteros | 12/12/06 |
| E | Agujero Pasante Drilled hole | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 | Sebastian Monteros | 12/12/06 |
| F | Ecualizacion/Calibracion Argos | 15,00 | 6 | ±15 | 0,581 | 0,430 | 0,505 | 35,00 | 35,00 | 0,540 | 0,540 | 15,00 | Pablo Mazzeo | 12/12/14 |
| G | Chavetero Grove | 15,00 | 6 | ±15 | 0,581 | 0,430 | 0,505 | 35,00 | 35,00 | 0,540 | 0,540 | 15,00 | Daniel Carcacha | 21/04/15 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2E31****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 127 | Cliente Client | ARGOS | Ciclo Product | 0 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 9,19 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES