


Tubo patrón número
Reference standard #

1c670

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	78633	
Espesor [mm] Wall Thickness	6,02	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

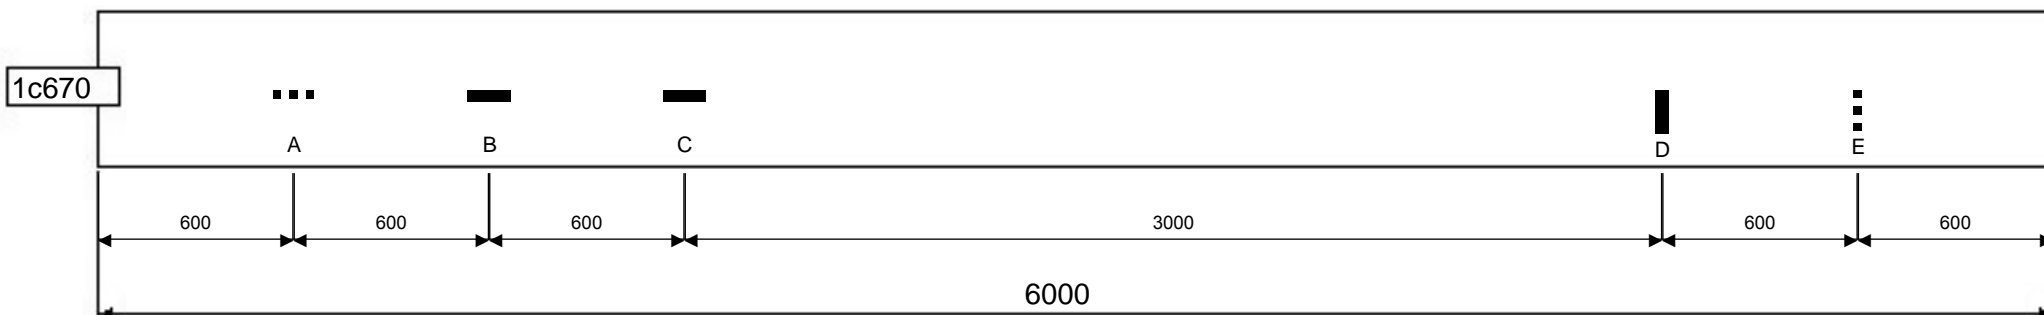

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,554	0,409	0,482	50,80	49,00	0,527	0,549	0,94	Sebastian Monteros	17/11/04
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,692	0,512	0,602	50,80	48,00	0,645	0,630	0,92	Sebastian Monteros	17/11/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,80	49,00	0,338	0,319	0,95	Sebastian Monteros	17/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,80	45,00	0,317	0,323	0,94	Sebastian Monteros	17/11/04
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,80	44,00	0,324	0,332	0,93	Sebastian Monteros	17/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

17/11/2004
05:21:45 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006