

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3217

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm]	88,9	Ciclo Product	15793							
Espesor [mm] Wall Thickness	7,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	64065					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5290301					

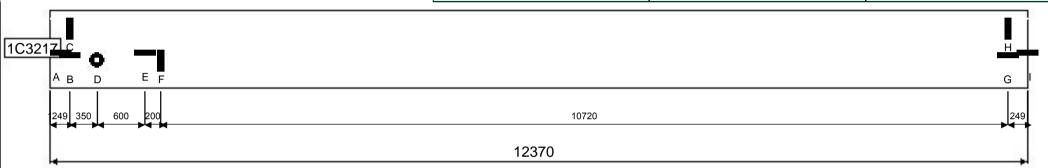

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	50,00	0,330	0,334	1,00	Sebastian Monteros	26/11/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	50,00	0,440	0,340	1,00	Sebastian Monteros	26/11/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	45,00	0,334	0,356	1,00	Sebastian Monteros	26/11/20
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-		-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	26/11/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	50,00	0,360	0,385	1,00	Sebastian Monteros	26/11/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	45,00	0,356	0,431	1,00	Sebastian Monteros	26/11/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	50,00	0,355	0,360	1,00	Sebastian Monteros	26/11/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	45,00	0,385	0,379	1,00	Sebastian Monteros	26/11/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 26/11/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3217

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	ACEROS CUFER S.	Ciclo Product	15793					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	64065					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5290301					

	Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ſ		Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	50,00	0,334	0,344	1,00	Sebastian Monteros	26/11/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO