

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u283



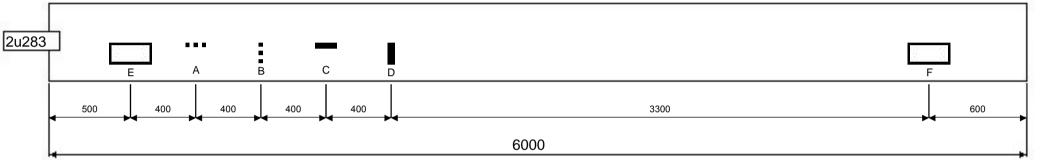

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,562	0,416	0,489	50,00	49,00	0,456	0,542	0,95	Sebastian Monteros	04/06/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,562	0,416	0,489	50,00	46,00	0,478	0,474	0,94	Sebastian Monteros	04/06/04
С	Longitudinal Externo Iongitudinal OD	1,00	5	±15	0,562	0,416	0,489	50,00	50,00	0,522	0,506	0,91	Sebastian Monteros	04/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,562	0,416	0,489	50,00	48,00	0,502	0,501	0,92	Sebastian Monteros	04/06/04
Е	Chavetero Grove	4,00	50	±15	5,624	4,157	4,890	50,00	49,00	4,800	4,800	4,00	Sebastian Monteros	04/06/04
F	Chavetero Grove	4,00	50	±15	5,624	4,157	4,890	15,00	14,00	4,600	4,600	4,00	Sebastian Monteros	04/06/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 04/06/2004 01:01:34 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u283

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	222,25	Cliente Client	TOTAL LYBIA	Ciclo Product	75574				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,78	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	58583				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES