


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1288

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	SP CAMPANA	Ciclo Product	65507
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	39913
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

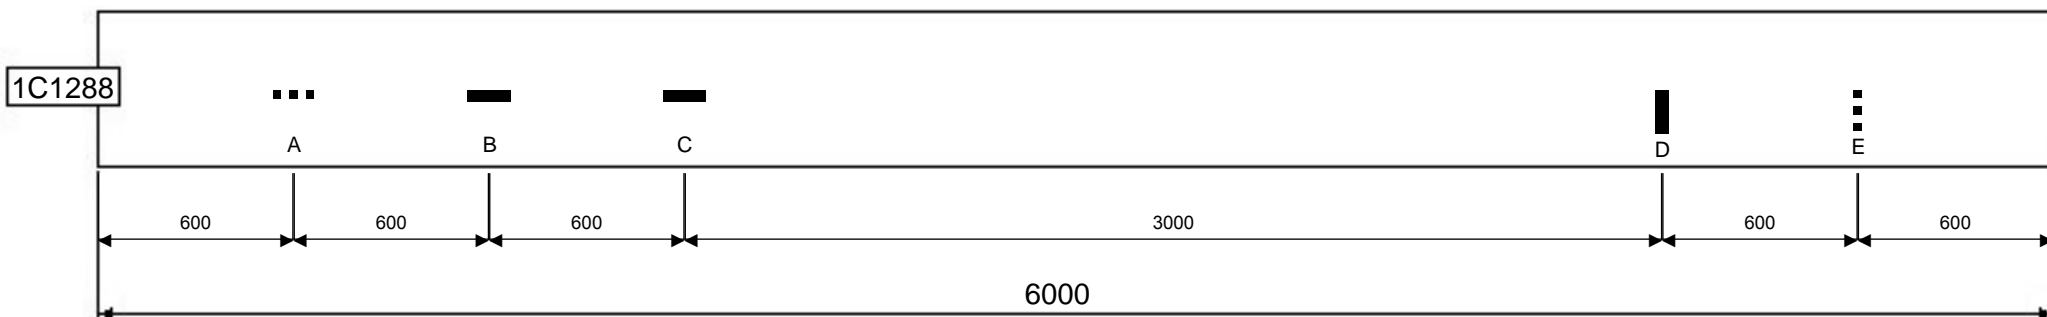

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,507	0,375	0,441	50,00	48,00	0,503	0,500	0,93	Sebastian Monteros	31/10/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	48,00	0,628	0,558	0,95	Sebastian Monteros	31/10/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	48,00	0,329	0,337	0,93	Sebastian Monteros	31/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	37,00	0,320	0,336	0,93	Sebastian Monteros	31/10/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	32,00	0,340	0,342	0,98	Sebastian Monteros	31/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

31/10/2006
11:07:04 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006