

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0673

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	152,4	Cliente Client	AGRO SIDERCA	Ciclo Product	15497				
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	36420				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/0209-05				

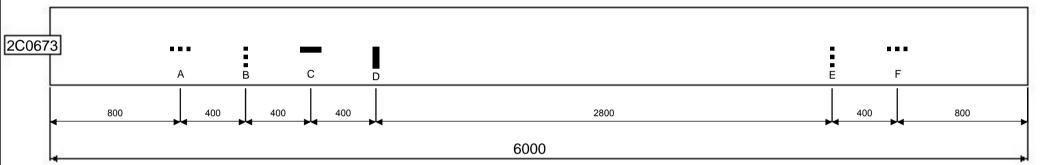

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	48,40	0,452	0,460	0,85	Agustin Torres	17/10/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	40,00	0,453	0,457	0,85	Agustin Torres	17/10/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	49,00	0,458	0,458	0,97	Daniel Carcacha	16/10/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	47,00	0,438	0,444	0,98	Daniel Carcacha	16/10/14
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,920	0,680	0,800	50,00	40,00	0,856	0,867	0,87	Agustin Torres	17/10/14
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,920	0,680	0,800	50,00	48,40	0,914	0,918	0,86	Agustin Torres	17/10/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 2C0673

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	152,4	Cliente Client	AGRO SIDERCA	Ciclo Product	15497			
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	36420			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/0209-05			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES