

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0523



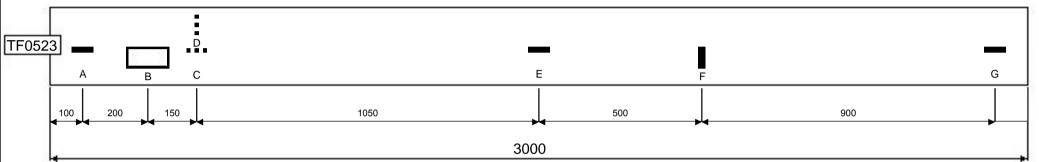

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	50,80	49,00	0,823	0,831	0,96	Daniel Carcacha	13/09/14
В	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	10,640	7,600	7,600	17,00	14,00	7,000	7,000	5,00	Dante Antunez	12/09/14
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	50,80	48,00	0,853	0,864	0,92	Dante Antunez	12/09/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	50,80	36,00	0,853	0,841	0,92	Dante Antunez	12/09/14
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	50,80	49,00	0,841	0,836	0,97	Daniel Carcacha	13/09/14
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	50,80	42,00	0,829	0,834	0,95	Daniel Carcacha	13/09/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	50,80	49,00	0,845	0,844	0,98	Daniel Carcacha	13/09/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0523

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	ABU DHABI MARIN	Ciclo Product	62652			
Espesor [mm] Wall Thickness	15,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	32204			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2