

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2976

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	73,02	Cliente Client	SMLS STRATEGI	Ciclo Product	88047				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	25895				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5714601				

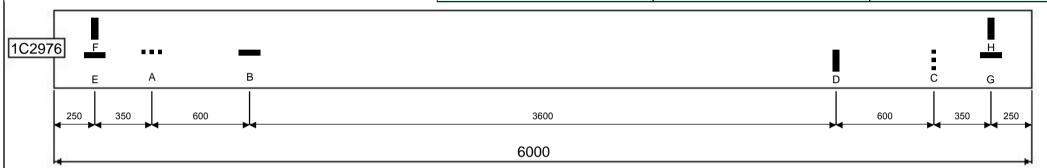

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,83	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	50,00	0,633	0,630	0,83	Carlos Aguilar	28/06/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,321	0,335	0,82	Agustin Torres	28/06/19
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	30,00	0,590	0,621	0,83	Agustin Torres	28/06/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	46,00	0,339	0,342	0,82	Agustin Torres	28/06/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,80	50,00	0,305	0,310	0,99	Default Default	28/10/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,80	50,00	0,310	0,305	0,99	Default Default	28/10/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,80	50,00	0,320	0,325	0,99	Default Default	28/10/19
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,80	50,00	0,320	0,315	0,99	Default Default	28/10/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2976

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	SMLS STRATEGI	Ciclo Product	88047		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	25895		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5714601		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES