


# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0281



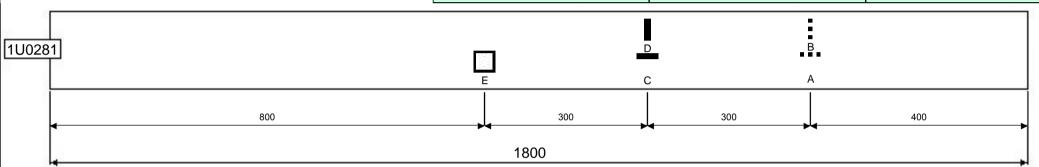

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,00	0,343	0,342	0,88	Nicolas Lorenzato	20/03/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	30,00	0,331	0,311	0,88	Nicolas Lorenzato	20/03/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	49,00	0,307	0,332	0,92	Nicolas Lorenzato	20/03/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	37,00	0,302	0,298	0,85	Nicolas Lorenzato	20/03/08
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	0,604	0,604	0,604	50,00	50,00	-	-	25,00	Nicolas Lorenzato	20/03/08

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0281

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	а	Ciclo Product	65539			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	47481			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES