

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3052

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	71,17	Cliente Client	Trefila	Ciclo Product	27743			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	60099			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0922205			

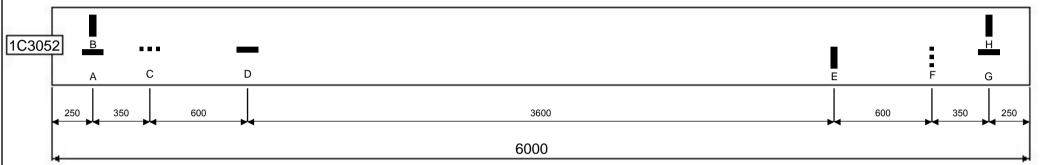

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,00	25,00	0,437	0,448	0,83	Agustin Torres	29/04/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,00	25,00	0,426	0,433	0,83	Agustin Torres	29/04/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,897	0,663	0,780	25,00	25,00	0,805	0,807	0,86	Carlos Aguilar	29/04/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,00	25,00	0,415	0,419	0,83	Agustin Torres	29/04/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,00	25,00	0,441	0,446	0,83	Agustin Torres	29/04/20
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,897	0,663	0,780	25,00	22,40	0,809	0,821	0,83	Carlos Aguilar	29/04/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,00	25,00	0,439	0,432	0,83	Agustin Torres	29/04/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,00	25,00	0,443	0,431	0,83	Agustin Torres	29/04/20

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3052

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	71,17	Cliente Client	Trefila	Ciclo Product	27743		
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	60099		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0922205		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES