

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3145

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	76,1	Cliente Client	Onda Group	Ciclo Product	21121			
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62603			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5228001			

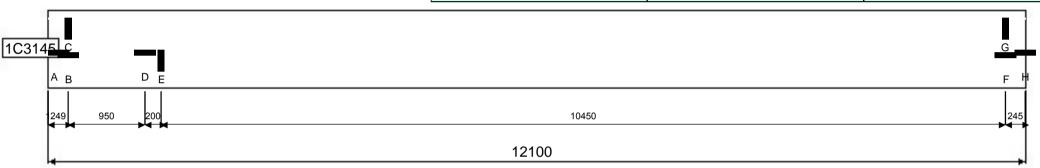

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,635	0,584	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,635	0,685	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,635	0,660	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,685	0,635	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,584	0,609	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,635	0,609	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,635	0,635	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,635	0,635	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 21/07/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3145

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	76,1	Cliente Client	Onda Group	Ciclo Product	21121			
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62603			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5228001			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO