

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3050

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	STOCK PETROLERO	Ciclo Product	88021			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	61704			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8288702			

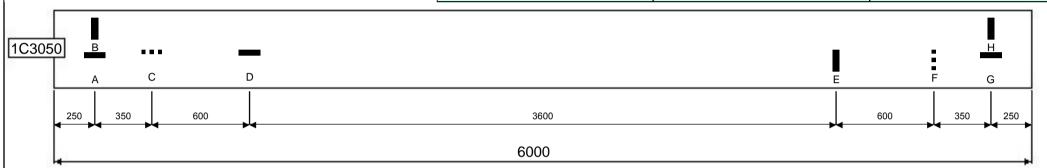

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	50,00	0,708	0,713	0,83	Agustin Torres	20/07/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	45,30	0,740	0,690	0,84	Agustin Torres	20/07/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	50,00	0,665	0,627	0,84	Agustin Torres	20/07/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	50,00	0,693	0,697	0,83	Agustin Torres	20/07/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	45,30	0,710	0,730	0,85	Agustin Torres	20/07/20
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	40,00	0,571	0,582	0,83	Agustin Torres	20/07/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	50,00	0,695	0,696	0,84	Agustin Torres	20/07/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	45,30	0,665	0,692	0,83	Agustin Torres	20/07/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

20/07/2020 02:20:24 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

1C3050

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	STOCK PETROLERO	Ciclo Product	88021			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	61704			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8288702			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES